




ГАРАНТИРОВАННЫЕ

надежность и экономичность

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ

- Обратные клапаны ЕВРОПРИБОР предназначены для предотвращения утечек рабочих сред при нарушении соединений трубопроводов и для обеспечения однонаправленного потока жидкостей и газов в технологических процессах в химической, энергетической, нефтегазовой и других отраслях промышленности.
- Каждый клапан проходит заводские испытания на открытие и закрытие.
- Все клапаны рассчитаны на стандартное рабочее давление 41 МПа (6 000psi).
- Прослеживаемость кодов партий металлов.
- Различные варианты присоединений включают резьбы NPT, BSPP, BSPT, метрическую, а также трубные фитинги.
- Клапаны на давление до 69 МПа (10 000 psi) поставляются по специальному заказу.
- Выбор давления открытия от 1/3 до 25 psig.

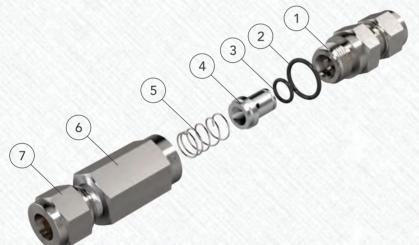

| Деталь | Материал | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 1. Корпус (Выход) | Сталь A276 или A479 / SS316 | | | |
| 2. Уплотнительное кольцо | Duran / FVM / has no no no no / | | | |
| 3. Концевое уплотнительное кольцо | Витон / FKM (фтор-каучук) / Buna-N | | | |
| 4. Поршень клапана | | | | |
| 5. Пружина | C A27/ | | | |
| 6. Корпус (вход) | Сталь A276 или A479 / SS316 | | | |
| 7. Гайка, обжимное кольцо | | | | |

НОМИНАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА

| Материал | Номинальное давление | | |
|-------------|----------------------|-----------------------|--|
| C 21/CC | от 1/8" до 3/4" | 6 000 psig (41 МПа) | |
| Сталь 316SS | 1" | 3 000 psig (20,7 МПа) | |
| Латунь | от 1/8" до 1" | 3 000 psig (20,7 МПа) | |

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапаны могут открываться при более высоком давлении, если они долго не работали.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

EP-CV-FF-12N-SS6-10K

ФИРМЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

(EUROPRIBOR)

ΤИΠ ΦИТИНГА

СУ Обратный клапан

МОНТАЖ

М Наружная резьба

F Внутренняя резьба

ТЕ Трубный фитинг

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

| Размер | Код | Размер | Код |
|--------|-----|--------|-----|
| 1/4" | 14 | 6 мм | 06 |
| 3/8" | 38 | 8 мм | 08 |
| 1/2" | 12 | 10 мм | 10 |
| 3/4" | 34 | 12 мм | 12 |
| 1" | 4 | | |

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

| N | Резьба NPT |
|----|----------------------------|
| MT | Трубный фитинг метричечкий |
| T | Трубный фитинг дюймовый |

МАТЕРИАЛ

SS6 Нержавеющая сталь SS316


СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

10К Рабочее давление до 10 000 psi (69 МПа)

ОБРАТНЫЕ КЛАГІАНЫ

РЕЗЬБА НАРУЖНАЯ-ВНУТРЕННЯЯ





| Код заказа | Присоединения | | Размеры (мм) | |
|------------------|---------------|-------|--------------|-------|
| под заказа | Вход | Выход | L | W Hex |
| EP-CV-MF-14N-SS6 | 1/4" NPT | | 73 | 19 |
| EP-CV-MF-38N-SS6 | 3/8" NPT | | 73 | 22 |
| EP-CV-MF-12N-SS6 | 1/2" NPT | | 80 | 27 |
| EP-CV-MF-34N-SS6 | 3/4" NPT | | 105 | 35 |
| EP-CV-MF-1N-SS6 | 1" NPT | | 110 | 41 |

РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ-ВНУТРЕННЯЯ






| Код заказа | Присоединения | | Размеры (мм) | |
|------------------|---------------|-------|--------------|-------|
| под заказа | Вход | Выход | L | W Hex |
| EP-CV-FF-14N-SS6 | 1/4" NPT | | 70 | 19 |
| EP-CV-FF-38N-SS6 | 3/8" NPT | | 71 | 22 |
| EP-CV-FF-12N-SS6 | 1/2" NPT | | 75 | 27 |
| EP-CV-FF-34N-SS6 | 3/4" NPT | | 95 | 35 |
| EP-CV-FF-1N-SS6 | 1" NPT | | 105 | 41 |

ТРУБНЫЕ ФИТИНГИ





| Код заказа | Присоединения (наруж. диаметр трубки) | | Размеры (мм) | |
|-------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|-------|
| | Вход | Выход | L | W Hex |
| EP-CV-TE-06MT-SS6 | 6 мм ODT | | 80 | 19 |
| EP-CV-TE-14T-SS6 | 1/4" ODT | | 80 | 19 |
| EP-CV-TE-08MT-SS6 | 8 мм ОDT | | 85 | 19 |
| EP-CV-TE-38T-SS6 | 3/8" ODT | | 85 | 19 |
| EP-CV-TE-10MT-SS6 | 10 мм ODT | | 85 | 19 |
| EP-CV-TE-12MT-SS6 | 12 мм ODT | | 100 | 19 |
| EP-CV-TE-12T-SS6 | 1/2" ODT | | 100 | 19 |
| EP-CV-TE-34T-SS6 | 3/4" ODT | | 112,5 | 32 |
| EP-CV-1T-SS6-TE | 1" ODT | | 134 | 41 |





ООО ЕВРОПРИБОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ

142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Придорожная, 34

TEA.: +7 (495) 777-22-18, 8 (800) 775-10-93

EMAIL: info@evroprib.ru **INTERNET:** www.evroprib.ru